

Brugsvejledning

CURATECH SP 339

Spulevask kemi til railway og vedligehold for vask af alle metaller med rustbeskyttelse


Generel anvendelse:

Produktet anvendes til affedtning i spulevasker for fastbrændt sod, olie, fedt og pigmenter. Fjerner selvkrævende urenheder der sidder fast i overfladen.

Specialudviklet mild alkalisk sæbe til railway og vedligehold.

Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes.

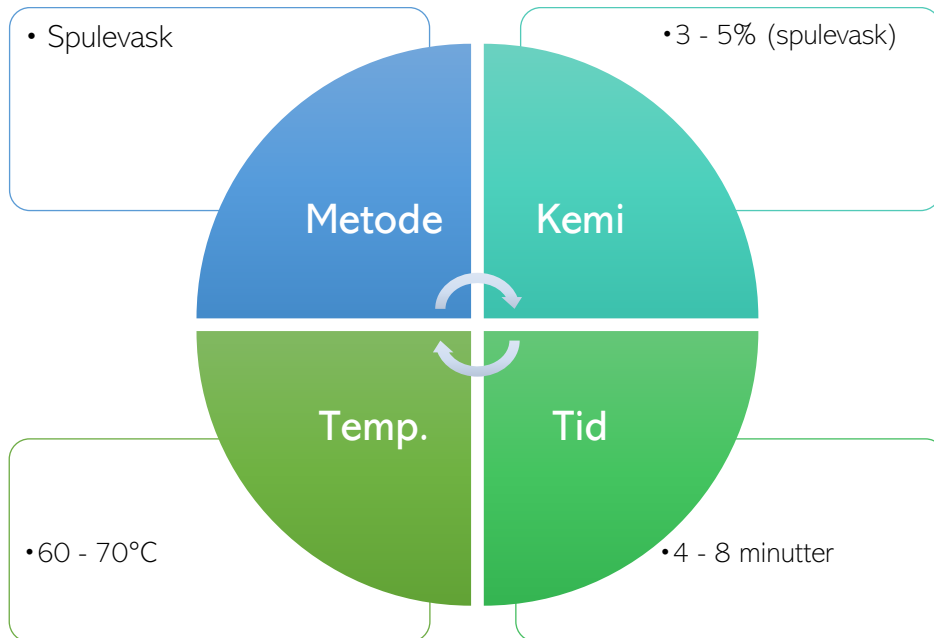

Opstart af vaskeanlæg:

1. Påfyld vand på anlæg
2. Tilsæt kemi afhængig af metoden
3. Opvarm væsken til 60°C
4. Klar til brug

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, gentages behandlingen eller vasketiden sættes op.

Før/efter vask

